

ДРОБИЛЬНО- СОРТИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ KREAT®





Добро пожаловать в мир оборудования Kreat! Мы поставляем высокопроизводительное и качественное дробильно-сортировочное оборудование.

KREAT® выпускает мобильное дробильно-сортировочное оборудование мирового класса и обеспечивает безупречное послепродажное обслуживание.

40 сервисных инженеров и операторов, 5 складов запчастей и 8 станций технического обслуживания по всей стране позволяют осуществлять профессиональное обслуживание на территории Китая.

В других странах компания стремится достичь столь же высокого уровня клиентского сервиса за счет сотрудничества с крупными компаниями-дистрибьюторами с широкой географией присутствия, максимальными сервисными и складскими возможностями.

Преданность делу рождает профессионализм, а правильный приоритет – его совершенствует. В приоритете KREAT – качество мобильного дробильно-сортировочного оборудования, поэтому компания выделяет для себя 5 столпов стабильности:

- стабильное качество,
- стабильная производительность,
- стабильный запуск,
- стабильная производственная мощность,
- стабильное послепродажное обслуживание.

Создание предприятия мирового уровня по производству мобильного дробильно-сортировочного оборудования» — это видение людей Kreat. Мы продолжим внедрять инновации и предоставлять пользователям качественные продукты и услуги.



ЛИНЕЙКА МОБИЛЬНОГО ДРОБИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ KREAT

ЩЕКОВЫЕ ДРОБИЛКИ

Щековые дробилки KREAT серии KJ спроектированы для удовлетворения потребностей заказчиков в горнорудной отрасли, производстве строительных материалов, вторичной переработке. Эти машины – одно из самых доступных и надежных решений на рынке, с высокой производительностью при различных применениях.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

- KJ-1170/ 1170E
- KJ-1280/ 1280E
- KJ-1290



УДАРНЫЕ ДРОБИЛКИ (С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВАЛОМ)

Ударные дробилки KREAT серии KI разработаны в соответствии с высокими требованиями к качеству продуктов дробления. Их высокая производительность и надежность сочетаются с возможностью производить высококачественный продукт хорошей формы. Применяются при вторичной переработке, производстве песка, бетона, дроблении известняка, доломита и угля.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

- KI-1213 /1213RS /1213E /1213ERS
- KI-1214 /1214R /1214E /1214DRS



КОНУСНЫЕ ДРОБИЛКИ

Конусные дробилки KREAT серии KC предназначены для производства кубовидного конечного продукта. Отлично подходят для применения на второй, третьей и четвертой стадиях дробления.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

- KC-300 / 300RS / 300E / 300ERS
- KC-400 / 400RS
- KC-440 / 440RS / 440E / 440ERS



МОБИЛЬНЫЕ ЩЕКОВЫЕ УСТАНОВКИ СЕРИИ KJ



KJ-1170

Применение: первичное дробление природных материалов, вторичная переработка ЖБИ, подрядное дробление

Номинальная производительность: 150-500 т/ч
Объем бункера: 4 м³
Дробилка: C106 (1060 мм * 700 мм)
Мощность дробилки: 110 кВт
Двигатель установки: WeiChai 103 кВт/ Cummins 113 кВт
Максимальный размер загружаемого материала (по ширине): 560 мм
Рабочие габариты: 15 600*7 600*4 800 мм
Транспортные габариты: 15 500*3 700*3 800 мм
Полная масса: 47 000 кг
Установленная мощность: 142 кВт



KJ-1170E

Применение: первичное дробление природных материалов, вторичная переработка ЖБИ, подрядное дробление

Номинальная производительность: 150-500 tph
Объем бункера: 5 м³
Дробилка: C106 (1060 мм * 700 мм)
Мощность дробилки: 110 кВт
Двигатель установки: WeiChai 240 кВт
Максимальный размер загружаемого материала (по ширине): 560 мм
Рабочие габариты: 17 300*4 800*4 500 мм
Транспортные габариты: 17 500*3 700*3 800 мм
Полная масса: 50 000 кг
Установленная мощность: 200 кВт



KJ-1280

Применение: первичное дробление, вторичная переработка ЖБИ

Номинальная производительность: 165 - 520 т/ч
Объем бункера: 5 м³
Дробилка: C116 (1150 мм * 760 мм)
Мощность дробилки: 132 кВт
Двигатель: WeiChai 103kW/Cummins 113 kW
Максимальный размер загружаемого материала (по ширине): 610 мм
Рабочие габариты: 17 000*5 400*4 300 мм
Транспортные габариты: 17 200*3 800*3 880 мм
Полная масса: 53 000 кг
Установленная мощность: 168 кВт



KJ-1280E

Применение: первичное дробление, вторичная переработка ЖБИ

Номинальная производительность: 165 - 520 т/ч
Объем бункера: 5 м³
Дробилка: C116 (1150 мм * 760 мм)
Мощность дробилки: 132 кВт
Двигатель: WeiChai 290 кВт
Максимальный размер загружаемого материала (по ширине): 610 мм
Рабочие габариты: 17 000*5 400*4 700 мм
Транспортные габариты: 17 200*3 800*3 880 мм
Полная масса: 55 000 кг
Установленная мощность: 250 кВт



KJ-1290

Применение: первичное дробление, вторичная переработка ЖБИ

Номинальная производительность: 175 - 610 т/ч
Объем бункера: 8 м³
Дробилка: C120 (1200 мм * 870 мм)
Мощность дробилки: 160 кВт
Двигатель: WeiChai 103 кВт/Cummins 113 кВт
Максимальный размер загружаемого материала (по ширине): 700 мм
Рабочие габариты: 18 200*4 500*5 100 мм
Транспортные габариты: 17 600*3 800*3 900 мм
Полная масса: 75 000 кг
Установленная мощность: 250 кВт

1. Производительность установки зависит от величины разгрузочного отверстия, прочности материала, гранулометрического состава и других параметров материала.
2. В стандартную комплектацию входит шкаф с ручным управлением и пульт дистанционного управления движением мобильной установки.
3. Опции: обходной конвейер, магнитный сепаратор и система пылеподавления.
4. Степень защиты электрошкафа Ip 55
5. Все перечисленные выше параметры действительны на момент выхода брошюры и могут быть изменены без предварительного уведомления.

МОБИЛЬНЫЕ УДАРНЫЕ УСТАНОВКИ СЕРИИ KI



KI-1213RS

Применение: вторичная переработка ЖБИ, асфальта, дробления мягких неабразивных материалов (уголь, известняк, доломит, калийные соли и т.д.)

Номинальная производительность: 360 т/ч

Объем бункера: 5 м³

Дробилка: CF 250

Мощность дробилки: 250 кВт

Двигатель установки: WeiChai 103 кВт/ Cummins 113 кВт

Максимальный размер загружаемого материала

(по ширине): 700 мм

Рабочие габариты: 17 000*6 620*4 630 мм

Транспортные габариты: 17 100*3 760*3 820 мм

Полная масса: 54 000кг (включая магнитный сепаратор и обходной конвейер)

Установленная мощность: 310 кВт



KI-1213ERS

Применение: вторичная переработка ЖБИ, асфальта, дробления мягких неабразивных материалов (уголь, известняк, доломит, калийные соли и т.д.)

Номинальная производительность: 360 т/ч

Объем бункера: 7 м³

Дробилка: CF250

Мощность дробилки: 250 кВт

Двигатель установки: WeiChai 450 кВт

Максимальный размер загружаемого материала

(по ширине): 700 мм

Рабочие габариты: 19 600*6 600*4 100 мм

Транспортные габариты: 17 600*3 760*3 830 мм

Полная масса: 66,000кг (включая магнитный сепаратор и обходной конвейер)



KI-1214RS

Применение: вторичная переработка ЖБИ, асфальта, дробление мягких неабразивных материалов (уголь, известняк, доломит, калийные соли и т.д.)

Номинальная производительность: 400 т/ч

Объем бункера: 7 м³

Дробилка: KI-130

Мощность дробилки: 250 кВт

Двигатель: WeiChai 103 кВт / Cummins 113 кВт

Максимальный размер загружаемого материала

(по ширине): 700 мм

Рабочие габариты: 21 300*7 300*5 750 мм

Транспортные габариты: 20 300*3 800*3 850 мм

Полная масса: 69 000 кг

Установленная мощность: 322 кВт



KI-1214E

Применение: вторичная переработка ЖБИ, асфальта, дробление мягких неабразивных материалов (уголь, известняк, доломит, калийные соли и т.д.)

Номинальная производительность: 400 т/ч

Объем бункера: 7 м³

Дробилка: KI-130

Мощность дробилки: 250 кВт

Двигатель: 450 кВт

Максимальный размер загружаемого материала

(по ширине): 700 мм

Рабочие габариты: 21 300*7 300*5 750 мм

Транспортные габариты: 20 300*3 800*3 850 мм

Полная масса: 72 000 кг

Установленная мощность: 364 кВт



KI-1214DRS

Применение: вторичная переработка ЖБИ, асфальта, дробление мягких неабразивных материалов (уголь, известняк, доломит, калийные соли и т.д.)

Номинальная производительность: 400 т/ч

Объем бункера: 7 м³

Дробилка: KI-130

Мощность дробилки: 250 кВт

Двигатель установки: Scania 364 кВт

Максимальный размер загружаемого материала

(по ширине): 700 мм

Рабочие габариты: 21 300*7 300*5 750 мм

Транспортные габариты: 20 300*3 800*3 850 мм

Полная масса: 72 000 кг

МОБИЛЬНЫЕ КОНУСНЫЕ УСТАНОВКИ СЕРИИ KC



KC-300RS

Применение: среднее и мелкое дробление при производстве высококачественного щебня.

Номинальная производительность: 380 т/ч

Hopper Capacity: 3 м³

Дробилка: AGP300

Мощность дробилки: 250 кВт

Двигатель установки: WeiChai 103кВт/Cummins 113 кВт

Максимальный размер загружаемого материала

(по ширине): 215 мм

Рабочие габариты: 18 700*4 500*5 200 мм

Транспортные габариты: 19 200*3 800*3 800 мм

Полная масса: 52 000 кг



KC-300ERS

Применение: среднее и мелкое дробление при производстве высококачественного щебня.

Номинальная производительность: 380 т/ч

Hopper Capacity: 3 м³

Crusher: AGP300

Мощность дробилки: 250 кВт

Двигатель установки: WeiChai 575 кВт

Максимальный размер загружаемого материала

(по ширине): 215 мм

Рабочие габариты: 18 700*4 500*5 200 мм

Транспортные габариты: 19 200*3 800*3 800 мм

Полная масса: 56 000 кг



KC-400RS

Применение: среднее и мелкое дробление при производстве высококачественного щебня

Номинальная производительность: 500 т/ч

Объем бункера: 1 м³

Дробилка: AGP400

Мощность дробилки: 315 кВт

Двигатель: WeiChai 103 кВт/Cummins 113 кВт

Максимальный размер загружаемого материала

(по ширине): 250 мм

Рабочие габариты: 19 000*4 900*6 000 мм

Транспортные габариты: 18 400*3 800*3 840 мм

Полная масса: 73 000 кг



KC-440RS

Применение: среднее и мелкое дробление при производстве высококачественного щебня

Номинальная производительность: 350 т/ч

Объем бункера: 3 м³

Дробилка: CC440

Мощность дробилки: 250 кВт

Двигатель: WeiChai 103 кВт /Cummins 113 кВт

Максимальный размер загружаемого материала

(по ширине): 140 мм

Рабочие габариты: 18 700*4 500*5 200 мм

Транспортные габариты: 19 100*3 800*3 800 мм

Полная масса: 52 000 кг



KC-440ERS

Применение: среднее и мелкое дробление при производстве высококачественного щебня

Номинальная производительность: 350 т/ч

Объем бункера: 3 м³

Дробилка: CC440

Мощность дробилки: 250 кВт

Двигатель: WeiChai 575 кВт

Максимальный размер загружаемого материала

(по ширине): 140 мм

Рабочие габариты: 18 700*4 500*5 200 мм

Транспортные габариты: 19 100*3 800*3 800 мм

Полная масса: 56 000 кг

1. Производительность установки зависит от величины разгрузочного отверстия, прочности материала, гранулометрического состава и других параметров материала.
2. В стандартную комплектацию входит шкаф с ручным управлением и пульт дистанционного управления движением мобильной установки.
3. Опции: обходной конвейер, магнитный сепаратор и система пылеподавления.
4. Степень защиты электрошкафа Ip 55
5. Все перечисленные выше параметры действительны на момент выхода брошюры и могут быть изменены без предварительного уведомления.

1. Производительность установки зависит от величины разгрузочного отверстия, прочности материала, гранулометрического состава и других параметров материала.
2. В стандартную комплектацию входит шкаф с ручным управлением и пульт дистанционного управления движением мобильной установки.
3. Опции: обходной конвейер, магнитный сепаратор и система пылеподавления.
4. Степень защиты электрошкафа Ip 55
5. Все перечисленные выше параметры действительны на момент выхода брошюры и могут быть изменены без предварительного уведомления.

МОБИЛЬНЫЕ ГРОХОТЫ KREAT

ГУСЕНИЧНЫЕ НАКЛОННЫЕ ГРОХОТЫ

Мобильные наклонные грохоты KREAT® серии KS разработаны для качественной сортировки различных материалов, в т.ч. песка.
Все модели KS быстры в разворачивании, удобны в эксплуатации и обслуживании

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

- KS-133 /133E
- KS-933H



МОБИЛЬНЫЕ НАКЛОННЫЕ ГРОХОТЫ СЕРИИ KS



KS-133

Применение: финишное грохочение при сортировке щебня и песка, бетонных наполнителей.

Номинальная производительность: 350 т/ч
Объем бункера: 2.3 м³
Размер короба грохота: 6 500*2 000 мм
Количество дек: 3 шт.
Двигатель: WeiChai 103 кВт/Cummins 113 кВт
Максимальная высота разгрузки (мм): ≤3,670 мм
Рабочие габариты: 14 550*14 180*7 020 мм
Транспортные габариты: 16 030*3 850*3 830 мм
Полная масса: 31 000 кг



KS-133E

Применение: финишное грохочение при сортировке щебня и песка, бетонных наполнителей.

Номинальная производительность: 350 т/ч
Объем бункера: 2.3 м³
Размер короба грохота : 6 500 * 2 000 мм
Количество дек : 3 шт.
Двигатель: WeiChai 125 кВт
Максимальная высота разгрузки (мм): ≤3,670 мм
Рабочие габариты: 14 700 * 15 730 * 7 100 мм
Транспортные габариты: 16 410 * 3 850 * 3 830 мм
Полная масса: 32 000 кг



KS-933H

Применение: финишное грохочение при сортировке щебня и песка, бетонных наполнителей.

Номинальная производительность: 350 т/ч
Объем бункера: 8 м³
Размер короба грохота : 7 179 * 1 565 мм
Количество дек : 3 шт.
Двигателя: Cummins 97 кВт
Максимальная высота разгрузки (мм): ≤4,400 мм
Рабочие габариты: 20 100*19 700*6 600 мм
Транспортные габариты: 19 900*3 500*3 800 мм
Полная масса: 38 000 кг



1. Производительность установки зависит от величины разгрузочного отверстия, прочности материала, гранулометрического состава и других параметров материала.
2. В стандартную комплектацию входит шкаф с ручным управлением и пульт дистанционного управления движением мобильной установки.
3. Опции: обходной конвейер, магнитный сепаратор и система пылеподавления.
4. Степень защиты электрошкафа Ip 55
5. Все перечисленные выше параметры действительны на момент выхода брошюры и могут быть изменены без предварительного уведомления.

МОБИЛЬНЫЕ ГРОХОТЫ KREAT

ГУСЕНИЧНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ГРОХОТЫ

Мобильные горизонтальные грохоты KREAT® серии KSH представлены моделью KSH-6203, которая превосходно справляется с большим объемом мелкого материала, требующего высококачественной сортировки при производстве смесей и наполнителей, отвечающих самым высоким требованиям качества.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

- KSH-6203



ГУСЕНИЧНЫЕ ПРОМЫВОЧНЫЕ УСТАНОВКИ

Промывочная мобильная установка KREAT представляет собой полностью мобильный промывочный грохот для работы со средним и мелким материалом, возможностью разделения на 4 фракции. Отличное решение для работы с углем, дроблеными нерудными материалами, материалами вторичной переработки, железной рудой, песком и гравием. Может работать самостоятельно или в составе промывочного комплекса.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

- KS-1303HC1



МОБИЛЬНЫЕ ГРОХОТЫ СЕРИИ KS



KSH-6203

Применение: финишное грохочение при сортировке щебня и песка, бетонных наполнителей.

Номинальная производительность: 350 т/ч
Объем бункера: 2.3 м³
Размер короба грохота: 6 100*1 930 мм
Количество дек: 3 шт.
Двигатель установки: 93 кВт
Максимальная высота разгрузки (мм): ≤3,200 мм
Рабочие габариты: 20 950*14 71*4 400 мм
Транспортные габариты: 19 400*3 830*3 860 мм
Полная масса: 38 000 кг



KS-1303HC1

Применение: работа с большими объемами заглиненного и/или влажного материала, мокрая сортировка угля

Номинальная производительность: 180-350т/ч
Объем бункера: 2.3 м³
Размер короба грохота: 6 500 * 2 000 мм
Количество дек: 3 шт.
Двигатель установки: 125 кВт
Максимальная высота разгрузки (мм): ≤3,670мм
Рабочие габариты: 14 550*14 180*7 020 мм
Транспортные габариты: 16 030*3 850*3 830 мм
Полная масса: 32 000 кг



1. Производительность установки зависит от величины разгрузочного отверстия, прочности материала, гранулометрического состава и других параметров материала.
2. В стандартную комплектацию входит шкаф с ручным управлением и пульт дистанционного управления движением мобильной установки.
3. Опции: обходной конвейер, магнитный сепаратор и система пылеподавления.
4. Степень защиты электрошкафа Ip 55
5. Все перечисленные выше параметры действительны на момент выхода брошюры и могут быть изменены без предварительного уведомления.

МОБИЛЬНЫЕ ГРОХОТЫ KREAT

ГУСЕНИЧНЫЕ СКАЛЬПИРУЮЩИЕ ГРОХОТЫ

Мобильные скальпирующие грохоты KREAT® серии KSZ обладают высокой производительностью, могут работать при тяжелых условиях эксплуатации. Универсальные машины, способные просеивать и разделять различные материалы в самых сложных и требовательных областях применения: вторичная переработка, производство строительных материалов и наполнителей уголь, ПГС, галька.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

- KSZ500H
- KSZ600H



МОБИЛЬНЫЕ УДАРНЫЕ ДРОБИЛКИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ВАЛА ТИПА VSI

Мобильные ударные дробилки KREAT® с вертикальным валом серии KPV широко применяются для выпуска песка, работы с гравием, получения кубовидного щебня.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

- KPV-7150/RS




ГУСЕНИЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

Мобильные гусеничные конвейеры KREAT® серии KMC позволяют увеличить объем складов при работе в сочетании с мобильными дробилками.

- Автономный дизель-гидравлический гусеничный конвейер
- Полное разворачивание при помощи установленной гидравлики

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

- KMC-1015

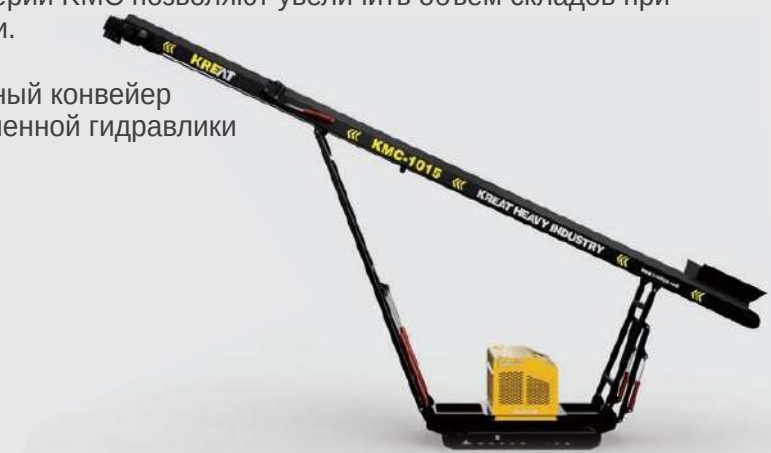

МОБИЛЬНЫЕ СКАЛЬПИРУЮЩИЕ ГРОХОТЫ СЕРИИ KSZ МОБИЛЬНЫЕ УДАРНЫЕ ДРОБИЛКИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ СЕРИИ KPV И МОБИЛЬНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ СЕРИИ KMC

МОБИЛЬНЫЕ СКАЛЬПИРУЮЩИЕ ГРОХОТЫ СЕРИИ KSZ



KSZ-500H

Применение: предварительная сортировка крупного материала, отсев песка, работа с влажным и липким материалом, сортировка угля.

Номинальная производительность: 500 т/ч
Объем бункера: 6 м³
Размер короба грохота : 3 470*1 395 мм
Количество дек: 2
Двигатель: Cummins 97 кВт
Максимальная высота разгрузки (мм): ≤3 650 мм
Рабочие габариты: 14 800*12 700*3 850 мм
Транспортные габариты: 13 500*3 100*3 550 мм
Полная масса: 31 000 кг



KSZ-600H

Применение: предварительная сортировка крупного материала, отсев песка, работа с влажным и липким материалом, сортировка угля.

Номинальная производительность: 600 т/ч
Объем бункера: 6 м³
Размер короба грохота: 5 000*1 550 мм
Двигатель: Cummins 97 кВт
Максимальная высота разгрузки (мм): ≤3 650 мм
Рабочие габариты: 14 800 * 12 800 * 4 900 мм
Транспортные габариты: 14 800 * 3 600 * 3 850 мм
Полная масса: 35 000 кг

МОБИЛЬНЫЕ ДРОБИЛКИ ТИПА VSI И КОНВЕЙЕРЫ



KPV-7150/RS

Применение: для кубизации щебня (уменьшения лещадности), производстве песка.

Номинальная производительность: 180-280 т/ч
Объем бункера: 1 м³
Дробилка: VSI1032
Мощность дробилки: 320 кВт
Мощность двигателя установки: 103 кВт
Максимальный размер загружаемого материала (по ширине): 40-45 мм
Рабочие габариты: 18 700*4 800*5 600 мм
Транспортные габариты: 20 000*3 800*3 800 мм
Полная масса: 47 000 кг



KMC-1015

Применение: дополнительное складирование продукта/отсева.

Номинальная производительность: 500-800т/ч
Объем бункера: 1 м³
Максимальная высота разгрузки (мм): ≤7 000 мм
Мощность двигателя: 40 кВт
Рабочие габариты: 13 800 * 2 420 * 10 000 мм
Транспортные габариты: 12 000 * 2 420 * 3 250 мм
Полная масса: 12 000 кг
Установленная мощность: 40 кВт

ШРЕДЕРЫ KREAT

ГУСЕНИЧНЫЕ ШРЕДЕРЫ

Мобильные шредеры KREAT® серии КТ - это измельчающее оборудование, включающее в себя шасси, питатель, дробильный агрегат, конвейер, магнитный сепаратор и другие узлы. Подходит для переработки бытовых отходов, крупного мусора, применяются на мясоперерабатывающих заводах и мусорных полигонах.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

- КТ-8063



МОБИЛЬНЫЕ ШРЕДЕРЫ СЕРИИ КТ



КТ-8063

Применение: измельчение различных видов бытовых и промышленных отходов.

Номинальная производительность: ≥15т/ч

Габариты дробильной камеры: 2 000*1 600 мм

Конвейерная лента: 1 200 мм

Высота разгрузки: ≤3 300 мм

Транспортные габариты: 14 200*3 200*3 450 мм

Установленная мощность: 283 кВт

Полная масса: 42 000 кг

1. Производительность установки зависит от величины разгрузочного отверстия, прочности материала, гранулометрического состава и других параметров материала.
2. В стандартную комплектацию входит шкаф с ручным управлением и пульт дистанционного управления движением мобильной установки.
3. Опции: обходной конвейер, магнитный сепаратор и система пылеподавления.
4. Степень защиты электрошкафа Ip 55
5. Все перечисленные выше параметры действительны на момент выхода брошюры и могут быть изменены без предварительного уведомления.

МОДУЛЬНЫЕ ДРОБИЛКИ И ГРОХОТЫ KREAT

МОДУЛЬНЫЕ ЩЕКОВЫЕ ДРОБИЛКИ

Модульные щековые дробилки KREAT серии KJ разработаны для удовлетворения потребностей заказчиков в горнорудной отрасли, производстве строительных материалов, вторичной переработке. Эти машины – одно из самых доступных и надежных решений на рынке, обеспечивают высокую производительность и гибкость применения.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

- KJ-1170M
- KJ-1175M



МОДУЛЬНЫЕ КОНУСНЫЕ ДРОБИЛКИ

Конусные дробилки KREAT серии KC предназначены для производства кубовидного конечного продукта. Отлично подходят для применения на второй, третьей и четвертой стадиях дробления.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

- KC-300M / 300RSM
- KC-400M / 400RSM



МОДУЛЬНЫЕ ДРОБИЛЬНЫЕ СТАНЦИИ KREAT



KJ-1170M

Применение: первичное дробление природных материалов, вторичная переработка ЖБИ, подрядное дробление

Номинальная производительность: 350 т/ч
Объем бункера: 4 м³
Дробилка: C106
Мощность дробилки: 110 кВт
Максимальный размер загружаемого материала (по ширине): 560 мм
Рабочие габариты: 15 600*3 400*4 400 мм
Транспортные габариты: 15 500*3 340*3 750 мм
Полная масса: 36 300 кг
Установленная мощность: 138 кВт



KJ-1175M

Применение: первичное дробление природных материалов, вторичная переработка ЖБИ, подрядное дробление

Номинальная производительность: 420 т/ч
Объем бункера: 5 м³
Дробилка: KJ42
Мощность дробилки: 110 кВт
Максимальный размер загружаемого материала (по ширине): 600 мм
Рабочие габариты: 14 400*7 480*4 350 мм
Транспортные габариты: 14 200*3 350*3 800 мм
Полная масса: 50 000 кг
Установленная мощность: 138 кВт



KC-300RSM

Применение: среднее и мелкое дробление при производстве высококачественного щебня.

Номинальная производительность: 380 т/ч
Объем бункера: 5 м³
Дробилка: HP300
Мощность дробилки: 250 кВт
Максимальный размер загружаемого материала (по ширине): 215 мм
Рабочие габариты: 14 800*3 820*5 100 мм
Транспортные габариты: 15 800*3 820*3 800 мм
Установленная мощность: 168 кВт



KC-400RSM

Применение: среднее и мелкое дробление при производстве высококачественного щебня.

Номинальная производительность: 500 т/ч
Объем бункера: 5 м³
Дробилка: HP400
Мощность дробилки: 315 кВт
Максимальный размер загружаемого материала (по ширине): 250 мм
Рабочие габариты: 19 300*3 830*5 300 мм
Транспортные габариты: 20 030*3 830*3 830 мм
Полная масса: 55 000 кг
Установленная мощность: 250 кВт

1. Производительность установки зависит от величины разгрузочного отверстия, прочности материала, гранулометрического состава и других параметров материала.
 2. В стандартную комплектацию входит шкаф с ручным управлением и пульт дистанционного управления движением мобильной установки.
 3. Опции: обходной конвейер, магнитный сепаратор и система пылеподавления.
 4. Степень защиты электрошкафа IP 55
 5. Все перечисленные выше параметры действительны на момент выхода брошюры и могут быть изменены без предварительного уведомления.

МОДУЛЬНЫЕ ДРОБИЛКИ И ГРОХОТЫ KREAT

МОДУЛЬНЫЕ ГРОХОТЫ

Модульные наклонные грохоты KREAT® серии KS разработаны для качественной сортировки различных материалов, в т.ч. песка. Все модели KS удобны в эксплуатации, обслуживании, транспортировке.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

■ KS-133M



МОДУЛЬНЫЕ ПРОМЫВОЧНЫЕ УСТАНОВКИ

Модульные промывочные установки KREAT® серии KXT - это специализированное оборудование для очистки и обезвоживания песчано-гравийных смесей. Скорость работы регулируется в зависимости от содержания грязи и пылевато-глинистых частиц в сырье, что делает данную установку эффективным и экономичным решением. Конструкция ковшового колеса имеет большую площадь сита, что обеспечивает более высокую промываемость водой и более высокое качество промытого водой песка. Низкие требования к обслуживанию и высокое качество промывки делают установку энергетически эффективным и агрегатом энергетически эффективной и безопасной для окружающей среды. Грохот работает от двух независимых вибрационных двигателей, большая площадь и частота обеспечивают хорошую производительность при обезвоживании, а оптимизированная конструкция короба грохота обеспечивает стабильную работу оборудования, что в совокупности добавляет экономической эффективности при его использовании.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

■ KXT-120M



МОДУЛЬНЫЕ СОРТИРОВОЧНЫЕ / ПРОМЫВОЧНЫЕ СТАНЦИИ KREAT



KS-133M

Применение: работа с большими объемами заглиненного и/или влажного материала, мокрая сортировка угля

Номинальная производительность 180-350 т/ч

Объем бункера: 2.3 м³

Размер короба грохота: 6 500*2 000 мм

Количество дек: 3

Мощность двигателя: 103 кВт


Максимальная высота разгрузки: ≤3 670 мм

Рабочие габариты: 14 200*12 200*5 800 мм

Транспортные габариты: 14 700*3 670*3 600 мм

Полная масса: 31 000 кг

Полная мощность: 62.5 кВт

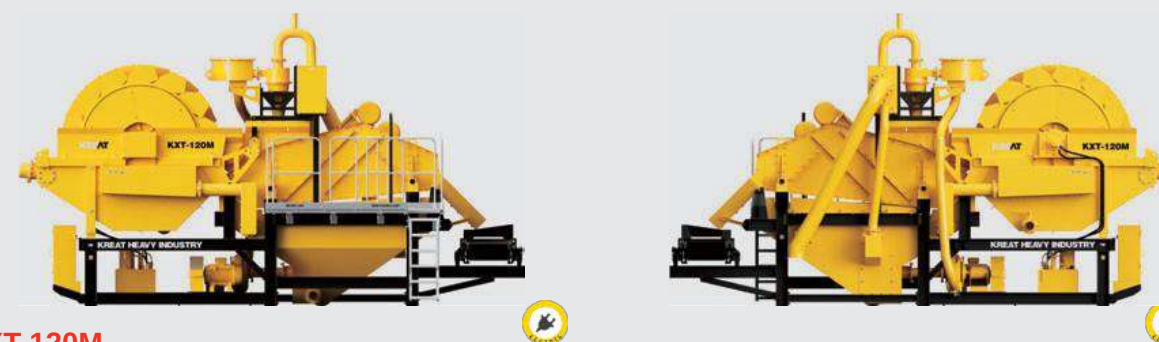

KXT-120M

Применение: промывка и обезвоживание крупнозернового и мелкого песка, гравия, бетонных заполнителей, в том числе могут применяться для работы с материалом уже имеющим высокое содержание влаги.

Диаметр ковшевого колеса: 2,600 мм

Ширина ковшевого колеса: 750 мм

Скорость вращения ковшевого колеса: 1.2-1.8 об/мин.

Габариты обезвоживающего грохота: 3 700*1 500 мм

Мощность пульпового насоса: 30 кВт

Масса оборудования: 15 800 кг

Номинальная производительность: 80-120 т/ч

Рабочие габариты: 8 600*4 400*5 000 мм

Транспортные габариты: 8 600*3 800*3 800 мм

Установленная мощность: 55 кВт

1. Производительность установки зависит от величины разгрузочного отверстия, прочности материала, гранулометрического состава и других параметров материала.
2. В стандартную комплектацию входит шкаф с ручным управлением и пульт дистанционного управления движением мобильной установки.
3. Опции: обходной конвейер, магнитный сепаратор и система пылеподавления.
4. Степень защиты электрошкафа Ip 55
5. Все перечисленные выше параметры действительны на момент выхода брошюры и могут быть изменены без предварительного уведомления.

НАДЕЖНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ СТАБИЛЬНОЙ
РАБОТЫ

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЧЕТАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ:

KSZ-600H

+

KJ-1280E

+

KC-300ERS

САМОХОДНЫЙ ГРОХОТ

ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА

КОНУСНАЯ ДРОБИЛКА



- Подходит для дробления и сортировки каменных пород высокой прочности, таких как базальт и гранит
- Подходит для дробления и сортировки пород с высокой абразивностью, таких как песчаник, с высоким содержанием кварца
- Может использоваться для обогащения различных руд, при переработке вскрышных пород
- Линия представляет собой комплекс двухстадийного дробления и сортировки с возможностью производства четырёх фракций материала

KI-1214RS

+

KS-133E

РОТОРНАЯ ДРОБИЛКА

САМОХОДНЫЙ ГРОХОТ



- Подходит для дробления и сортировки каменных пород средней и низкой прочности, таких как известняк
- Подходит для дробления и сортировки вторичных строительных материалов, таких как кирпич, гипсовые изделия и бетон низкой прочности
- Может использоваться для дробления и сортировки угля и калийных солей
- Линия представляет собой комплекс одностадийного дробления и сортировки с возможностью производства четырёх фракций материала

KREAT
KREAT HEAVY INDUSTRY

Sumitec
International
A company of Sumitomo Corporation group

ООО «Сумитек Интернейшнл»
эксклюзивный дистрибьютор на территории Российской Федерации

119017, Москва, ул. Большая Ордынка, дом 40, стр. 2

Северо-Западный филиал:

188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, городской поселок Виллози, Волхонское шоссе, дом 5
Тел.: +7 (812) 622-09-10, email: sales.spb@sumitec.ru

Сибирский филиал:

660061, Красноярск, ул. Калинина, д. 89
Тел.: +7 (391) 226-66-65, email: Sales.Krasnoyarsk@sumitec.ru

Кузбасский филиал:

650070, Кемерово, ул. Терешковой, д. 49
Тел.: +7 (3842) 34-58-50, email: kemerovo@sumitec.ru

Дальневосточный филиал:

680014, Хабаровск, ул. Промышленная, д. 3, литер «Б»
Тел.: +7 (4212) 47-32-32, email: sales.fe@sumitec.ru

